

SALOMÃO ELEVADORES

ELEVADORES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS · ACESSIBILIDADE · ESCADAS ROLANTES · CREMALHEIRA · CABO · GRUAS

— CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS · 2025

EXCELÊNCIA EM ELEVAÇÃO VERTICAL

Soluções completas em elevadores residenciais e comerciais, plataformas de acessibilidade, escadas rolantes e equipamentos de obra — com equipamentos de alta performance e equipe técnica especializada para projetos de todos os portes.

+20

ANOS DE TRADIÇÃO

100%

CONFORMIDADE NR-18

Nacional

ATUAÇÃO EM SP E REGIÃO

QUEM SOMOS

Nossa História

A **Salomão Elevadores** nasceu da experiência de quem viveu a construção civil de perto — de dentro para fora. Seu fundador percorreu cada etapa do processo: do projeto básico à entrega final do equipamento, acumulando um conhecimento técnico que poucos no setor possuem.

Ao longo dessa jornada, ficou evidente uma lacuna no mercado: a falta de uma empresa que tratasse seus clientes com a atenção e o cuidado que eles realmente merecem — com a clareza de quem acompanhou cada peça sendo produzida e cada equipamento sendo entregue.

Há mais de **20 anos no mercado paulistano**, com um portfólio completo: elevadores residenciais e comerciais, plataformas de acessibilidade, escadas rolantes, monta-cargas e equipamentos de obra — cremalheira, elevadores a cabo e guias. Combinamos equipe especializada, equipamentos de alta performance e o compromisso inabalável com a segurança de cada projeto.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Locação
- Venda
- Manutenção
- Instalação
- Reformas
- Operadores

+20

ANOS DE TRADIÇÃO

NR-18

CONFORMIDADE TOTAL

Nacional

ATUAÇÃO SP E INTERIOR

24h

SUORTE EM CANTEIRO



Interior da Cabine

Tecnologia de precisão.
Segurança certificada.

ELEVADORES DE CREMALHEIRA

O MAIS ALTO PADRÃO EM CANTEIRO

Os Elevadores de Cremalheira da Salomão representam excelência em transporte vertical para obras de médio e grande porte, edifícios altos, shopping centers, hospitais e empreendimentos industriais. Desenvolvidos com tecnologia de precisão e rigoroso controle de qualidade, garantem máxima produtividade, facilidade de instalação e segurança em cada operação.

Nosso time técnico acompanha da montagem ao encerramento, com manutenção ágil e suporte dedicado em canteiro.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Capacidade	Até 3.200 kg
Velocidade	Até 96 m/min (1,6 m/s)
Configuração	Cabine simples ou dupla
Acionamento	Elétrico trifásico
Altura máxima	Sem limitação de torre
Conformidade	NR-18 · ABNT

DIFERENCIAIS

- Sem limites de altura de torre
- Até duas cabines em uma mesma torre
- Grande capacidade de carga e volume
- Sistema de frenagem de alta precisão
- Adaptação de altura conforme a obra
- Fácil montagem, desmontagem e operação

APLICAÇÕES

- Obras residenciais
- Edifícios comerciais
- Shoppings
- Hospitais
- Industrial
- Grandes condomínios

Locação

Venda

Manutenção incluída

Operadores NR-18 disponíveis

SL-CA1500 CLP

Melhor Custo-Benefício do Mercado

Como especialista em transporte vertical, a **Salomão** oferece elevadores a cabo com excelente custo-benefício e elevados padrões de qualidade. Nossos equipamentos atendem plenamente às exigências da NR-18. Contam com **Quadro de Comando equipado com célula Mini CLP**, que interpreta e executa todos os comandos do operador com total confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modalidade	Carga / Carga + Passageiro
Capacidade	Até 1.500 kg
Velocidade	Até 40 m/min (0,67 m/s)
Acionamento	Elétrico trifásico
Controle	Quadro Mini CLP
Conformidade	NR-18 · ABNT

VANTAGENS

- Assistência eficiente em obra
- Engenharia com know-how comprovado
- Controle via Mini CLP
- Melhor custo-benefício do mercado
- Manutenção rápida com peças originais
- Alto nível de segurança (NR-18)

APLICAÇÕES

Obras pequenas/médias

Residencial

Comercial

Locação

Venda

SL-CA1500 CLP

**Confiabilidade e
Desempenho**

EQUIPAMENTOS PARA EDIFÍCIOS ALTOS

ALCANCE E POTÊNCIA PARA OBRAS DE ALTO PADRÃO

As Gruas da Salomão Elevadores são guindastes de autoelevação multifuncionais, com lança de grande alcance e rotação total de 360°. Especialmente projetadas para a construção de edifícios altos e instalação de equipamentos industriais, nossas guras vêm com assistência técnica direta e operação simplificada.

SL-GR50/60 APEX

EDIFÍCIOS ALTOS / INDUSTRIAL

Carga na ponta	1.500 kg
Lança máxima	Até 50 metros
Elevação máxima	6.000 kg
Momento de carga	63 toneladas/m
Rotação	360°
Aplicação	Edifícios altos / Industrial

SL-GR45/13 MAX

OBRAS DE MÉDIO PORTE

Carga na ponta	1.300 kg
Rotação	360°
Aplicação	Edifícios médios / Indústria
Conformidade	NR-18 · ABNT
Suporte	Assistência técnica direta
Modalidade	Locação / Venda

Locação e venda
com suporte completo

Rotação 360°
da carga em planta

Fácil operação
e manutenção ágil

Assistência técnica
direta da Salomão

ART de montagem
e desmontagem

Operadores
certificados disponíveis

MAIS QUE EQUIPAMENTOS

Serviços que Garantem Sua Obra Funcionando

A Salomão vai além da locação e venda. Nos diferenciamos pelo serviço de operação e manutenção marcado pela eficiência, rapidez e confiabilidade.



Locação

Gruas, Cremalheira e A Cabo para obras de todos os portes, com contrato flexível.



Manutenção

Preventiva e corretiva em canteiro. Equipe rápida e peças originais.



Venda

Elevadores e Gruas com suporte pós-venda e assistência direta.



Operadores

Mão de obra qualificada e certificada (NR-18) para operação em canteiro.






Instalação

Montagem e desmontagem por equipe técnica especializada.



Reformas

Modernização de equipamentos de construção, próprios e de terceiros.

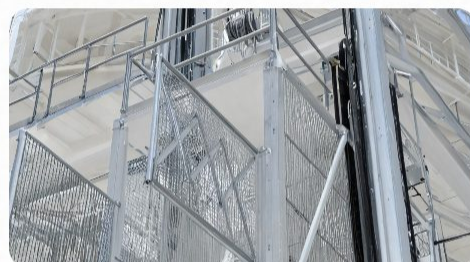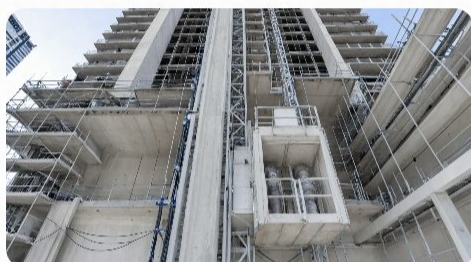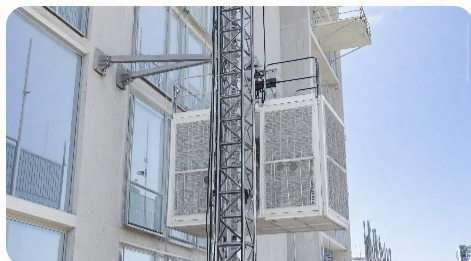

01/18

Solução compacta para residências e sobrados de até 3 andares. Tecnologia Machine Room Less elimina casa de máquinas, reduzindo obra civil e custo total.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	320 kg / 4 pessoas
Velocidade	0,63 m/s
Paradas	Até 3
Cabine	900 × 1.100 mm — Inox Escovado
Abertura	800 × 2.000 mm
Tração	Gearless MRL
Comando	Microprocessado VVVF
Conformidade	NBR 16858 · NBR 12892

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade bidirecional
- Freio progressivo + para-quedas tipo cunha
- Barreira infravermelha multi-feixe
- Resgate automático (ARD)
- Proteção contra sobrecarga

APLICAÇÕES TÍPICAS

Residências unifamiliares

Sobrados

Casas com 2–3 andares

Retrofit de acessibilidade

ELEVADORES RESIDENCIAIS

SL-R320 SLIM

3 Paradas · MRL

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 35.600 – R\$ 62.300

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Elevador para residências de alto padrão e pequenos condomínios. Acionamento Gearless Classe A — silencioso, sem trepidação e com baixo consumo energético.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	450 kg / 6 pessoas
Velocidade	1,0 m/s
Paradas	Até 6
Cabine	1.100 × 1.400 mm — Inox Escovado
Abertura	800 × 2.100 mm
Tração	Gearless MRL
Comando	Microprocessado VVVF
Conformidade	NBR 16858 · NBR 12892

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade bidirecional
- Barreira infravermelha
- Interfone integrado cabine-portaria
- Freio progressivo + para-quedas
- Resgate automático (ARD)

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Condomínios residenciais até 6 andares
- Mansões
- Edifícios de alto padrão

03 / 18

Elevador para edifícios comerciais e condomínios de médio porte. Nivelamento de precisão ± 5 mm e sistema VVVF para partida suave e economia de energia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	630 kg / 8 pessoas
Velocidade	1,5 m/s
Paradas	Até 10
Cabine	1.400 × 1.600 mm — Inox Escovado
Abertura	900 × 2.100 mm
Tração	Gearless MRL
Comando	Microprocessado VVVF
Nivelamento	Precisão ± 5 mm

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade bidirecional
- Para-quedas tipo cunha progressivo
- Resgate automático
- Freio progressivo duplo
- Barreira infravermelha multi-feixe
- Proteção contra sobrecarga

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Condomínios médios
- Edifícios comerciais
- Clínicas
- Escolas
- Hotéis boutique

ELEVADORES COMERCIAIS

SL-C630 STD

8 Pessoas · Padrão

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 66.800 – R\$ 133.500

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Alto desempenho para edifícios corporativos e shoppings. Sistema DCS otimiza agrupamento de chamadas e reduz consumo em até 30%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	1.000 kg / 13 pessoas
Velocidade	2,5 m/s
Paradas	Até 20 · percurso até 80 m
Cabine	1.600 × 2.000 mm — Inox Escovado
Abertura	1.000 × 2.100 mm
Tração	Gearless MRL
Comando	DCS — Controle Inteligente
Conformidade	NBR 16858 · EN 81-77

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade bidirecional
- Para-quedas progressivo instantâneo
- Amortecedores hidráulicos
- Freio progressivo duplo redundante
- Barreira infravermelha 3D
- UPS integrado

APLICAÇÕES TÍPICAS

Edifícios corporativos

Torres residenciais premium

Shoppings

Hotéis 4/5 estrelas

ELEVADORES COMERCIAIS

SL-C1000 ALTO

13 Pessoas · DCS

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 115.700 – R\$ 356.000

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

05 / 18

Projetado para hospitais e clínicas com transporte de macas e equipamentos. Cabine em aço inox AISI 304 sanitizável, resistente a produtos de limpeza e desinfetantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	1.600 kg / 21 pessoas
Velocidade	1,0 m/s
Paradas	Até 8
Cabine	1.400 × 2.400 mm — Inox AISI 304
Abertura	1.100 × 2.100 mm · lateral
Tração	Gearless MRL
Revestimento	Inox AISI 304 sanitizável
Conformidade	NBR 16858 · NBR 14712

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade + para-queda
- Corrimão perimetral H=900 mm
- Sinalização em Braille + sonora
- Piso antiderrapante emborrachado
- Prioridade automática para emergências

APLICAÇÕES TÍPICAS

Hospitais

Clínicas

UPAs

Casas de saúde

Laboratórios

ELEVADORES ESPECIAIS

SL-H1600 CLINIC

Aço Inox AISI 304 · NBR 14712

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 89.000 – R\$ 222.500

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Sistema hidráulico para comércio e indústria leve. Movimento suave e silencioso, ideal para ambientes com baixa tolerância a vibração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	500 kg
Velocidade	0,5 m/s
Paradas	Até 3
Cabine	1.600 × 2.200 mm — Aço Galvanizado
Abertura	1.400 × 2.000 mm
Tração	Hidráulica — motor alta eficiência
Porta	Pantográfica — aço galvanizado
Conformidade	NBR 14712 · EN 81-31

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Válvula de ruptura hidráulica
- Descida de emergência manual
- Botão de parada de emergência
- Limitador de carga eletrônico
- Piso em chapa xadrez 4 mm

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Lojas e comércios
- Farmácias
- Padarias
- Supermercados compactos
- Oficinas

ELEVADORES DE CARGA

SL-G500 FLEX

500 kg · Uso Comercial

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 26.700 – R\$ 71.200

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Elevador industrial para galpões, depósitos e fábricas. Sistema hidráulico submersível Silent Drive projetado para ciclos contínuos e cargas extremas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	2.000 kg
Velocidade	0,5 m/s
Paradas	Até 4
Cabine	2.000 × 3.000 mm — Aço Carbono Galvanizado
Abertura	1.800 × 2.200 mm
Tração	Hidráulica submersível — Silent Drive
Porta	Enroladeira tubular em aço
Conformidade	NBR 14712 · NR-12

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Válvula de ruptura hidráulica dupla
- Amortecedores hidráulicos de impacto
- Piso em chapa xadrez 6 mm
- Limitador de carga com travamento
- Sinalização luminosa de ocupado/livre

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Galpões logísticos
- Fábricas
- Indústrias alimentícias
- Distribuidoras
- Frigoríficos

ELEVADORES DE CARGA

SL-I2000 TITAN

2.000 kg · Uso Intensivo

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 71.200 – R\$ 146.900

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Transporte silencioso de alimentos e bebidas em restaurantes e hotéis. Cabine em inox AISI 304 de fácil higienização, resistente a ambientes úmidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	100 kg
Velocidade	0,3 m/s
Paradas	Até 5 · percurso até 15 m
Cabine	600 × 600 × 700 mm — Inox AISI 304
Abertura	500 × 650 mm
Tração	Motor DC silencioso
Porta	Semi-automática — mola de retorno
Conformidade	NBR 14712 · Vigilância Sanitária

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Freio automático em parada
- Anti-retorno mecânico
- Intertravamento das portas
- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Proteção térmica do motor

APLICAÇÕES TÍPICAS

Restaurantes Hotéis e pousadas Bares Clínicas

Residências duplex

MONTA-CARGAS / MONTA-PRATOS

SL-MP100 CHEF

100 kg · Dumbwaiter · Inox AISI 304

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 13.400 – R\$ 31.200

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

09 / 18

Solução intermediária entre monta-pratos e elevador de carga. Movimenta caixas, mercadorias e estoque entre pavimentos sem uso de escada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	300 kg
Velocidade	0,3 m/s
Paradas	Até 3
Cabine	1.000 × 1.200 × 1.800 mm — Aço Galvanizado
Abertura	900 × 1.800 mm
Tração	Motor DC
Porta	Enroladeira tubular — aço galvanizado
Conformidade	NBR 14712 · EN 81-31

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Freio automático em parada
- Anti-retorno mecânico
- Proteção contra sobrecarga
- Piso em chapa xadrez reforçada

APLICAÇÕES TÍPICAS

Farmácias

Lojas de materiais

Minimercados

Distribuidoras

Livrarias

MONTA-CARGAS / MONTA-PRATOS

SL-MC300 DEPOT

300 kg · Comércio e Depósito

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 17.800 – R\$ 53.400

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Cabine totalmente envidraçada em vidro temperado laminado VSG 12 mm. Design premium para shoppings, hotéis e residências de altíssimo padrão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	630 kg / 8 pessoas
Velocidade	1,0 m/s
Paradas	Até 6
Cabine	1.400 × 1.600 mm — Vidro VSG 12 mm + Inox
Abertura	900 × 2.100 mm
Tração	Gearless MRL
Iluminação	Painel LED decorativo + emergência 2h
Conformidade	NBR 16858 · EN 572

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Vidro laminado anti-estilhaço VSG
- Barreira infravermelha multi-feixe
- Proteção UV integrada no vidro
- Limitador de velocidade + para-quedas
- Resgate automático (ARD)

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Shoppings
- Hotéis 4/5 estrelas
- Edifícios corporativos
- Residências premium
- Museus

ELEVADORES ESPECIAIS

SL-V630 VISTA

Vidro Temperado 12mm · VSG

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 53.400 – R\$ 124.600

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Plataforma vertical para PCD e mobilidade reduzida, conforme NBR 9050. Indicada para edificações onde elevador convencional é inviável. Percurso até 12 m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	300 kg / 4 pessoas
Velocidade	0,15 m/s (9 m/min)
Paradas	Até 6 · percurso máx. 12 m
Plataforma	900 × 1.400 mm — comporta cadeira de rodas
Abertura	800 × 2.000 mm
Tração	Hidráulica — motor alta eficiência
Botões	Braille a H=900 mm (NBR 9050)
Conformidade	NBR 9050 · EN 81-41 · Lei 13.146/2015

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Fundo sensível anti-esmagamento
- Descida de emergência manual
- Sinalização sonora de chegada
- Intertravamento eletromecânico de portas
- Botão de pânico com alarme audível
- Corrimão lateral H=900 mm

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Igrejas e templos
- Escolas
- Clínicas
- Comércio com mezanino
- Residências para idosos

Instalada diretamente na escada existente, sem obras estruturais. Assento ergonômico dobrável com cinto retrátil. Bateria de backup garante operação em falta de energia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	160 kg / 1 pessoa
Velocidade	0,10 m/s
Percurso	Conforme extensão da escada
Assento	600 × 600 mm — Ergonômico dobrável
Tração	Cremalheira elétrica
Bateria backup	2 horas de operação
Largura dobrado	250 mm — não obstrui passagem
Conformidade	NBR 9050 · EN 81-40

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Cinto de segurança retrátil 3 pontos
- Anti-reversão mecânico
- Assento giratório para desembarque seguro
- Sensor de obstáculo no trilho
- Freio automático em ausência de energia

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Residências com escada
- Igrejas
- Pequenos comércios
- Consultórios
- Pousadas históricas

ACESSIBILIDADE

SL-AC160 SLIDE

Stairlift · EN 81-40 · Cremalheira

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 14.200 – R\$ 31.200

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaoverical.com

Transporte contínuo de passageiros em espaços de alto fluxo.
Degraus em alumínio antiderrapante com iluminação integrada e corrimão sincronizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	6.000 pessoas/hora
Velocidade	0,5 m/s
Ângulo	30° (padrão comercial)
Largura útil	600 / 800 / 1.000 mm
Degraus	Alumínio extrudado + LED
Tração	Elétrica com redutor
Controle	DCS com sensor de presença
Conformidade	EN 115-1 · INMETRO OCP-019

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Pentes de entrada/saída em aço inox
- Corrimão em sincronismo
- Detector de objetos presos
- Fita de borracha lateral
- Parada de emergência acessível
- Anti-reversão mecânico

APLICAÇÕES TÍPICAS

Shoppings e galerias

Estações de metrô

Aeroportos

Hipermercados

Centros de convenções

ESCADAS ROLANTES

SL-ER6000 FLUX

30° · EN 115-1 · Alto Fluxo

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 71.200 – R\$ 356.000

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaoverical.com

O mais alto padrão em transporte vertical para canteiros de obras. Sem limitação de altura de torre. Adaptação conforme o avanço da obra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	Até 3.200 kg
Velocidade	Até 96 m/min (1,6 m/s)
Configuração	Cabine simples
Acionamento	Elétrico trifásico
Controle	Microprocessado VVVF
Altura	Sem limitação de torre
Conformidade	NR-18 · ABNT
Modalidade	Locação / Venda

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Para-quedas centrífugo
- Fim de curso superior e inferior
- Comunicação cabine-base NR-18
- Limitador de velocidade
- Proteção contra sobrecarga
- ART de instalação

APLICAÇÕES TÍPICAS

Obras médias e grandes

Edifícios altos

Shopping centers

Hospitais em construção

Industrial

EQUIPAMENTOS DE OBRA

SL-CR3200 S

Até 3.200 kg · NR-18 · ABNT

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 7.100 – R\$ 22.300/mês

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaoverical.com

Máxima produtividade para obras de grande porte. Duas cabines independentes na mesma torre — dobra a capacidade sem ocupar área adicional no canteiro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	3.200 kg/cabine · 6.400 kg total
Velocidade	Até 96 m/min por cabine
Configuração	Cabine dupla — mesma torre
Acionamento	Elétrico trifásico · 2 motores
Controle	VVVF — controles independentes
Altura	Sem limitação de torre
Conformidade	NR-18 · ABNT
Modalidade	Locação / Venda

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Para-quedas centrífugo duplo
- Limitadores de velocidade independentes
- Fins de curso por cabine
- Proteção contra sobrecarga
- ART de instalação

APLICAÇÕES TÍPICAS

Grandes empreendimentos

Torres com cronograma intenso

Condomínios de grande porte

Obras complexas

EQUIPAMENTOS DE OBRA

SL-CR6400 D

Twin Mast · 6.400 kg Total · NR-18

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 12.500 – R\$ 35.600/mês

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaoverical.com

Melhor custo-benefício do mercado para obras de pequeno e médio porte. Quadro Mini CLP, manutenção rápida e alto nível de segurança NR-18.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	Até 1.500 kg
Velocidade	Até 40 m/min (0,67 m/s)
Configuração	Carga / Carga + Passageiro
Acionamento	Elétrico trifásico — cabos de aço
Controle	Quadro Mini CLP
Conformidade	NR-18 · ABNT
Modalidade	Locação / Venda

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de velocidade
- Paracheque inferior
- Comunicação cabine-base NR-18
- Fim de curso superior e inferior
- Proteção contra sobrecarga
- ART de instalação

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Obras residenciais
- Edifícios até 20 andares
- Obras comerciais
- Projetos com restrição orçamentária

EQUIPAMENTOS DE OBRA

SL-CA1500 CLP

Até 1.500 kg · Mini CLP · NR-18

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 3.600 – R\$ 10.700/mês

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

Guindaste torre de autoelevação com lança de grande alcance e rotação 360°. Projetada para edifícios altos e instalações industriais. Assistência técnica direta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Elevação máxima	6.000 kg
Carga na ponta	1.500 kg
Lança máxima	Até 50 metros
Momento de carga	63 toneladas/metro
Rotação	360°
Acionamento	Elétrico trifásico
Aplicação	Edifícios altos / Industrial
Modalidade	Locação / Venda

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de momento de carga (63 t/m)
- Fins de curso de içamento
- Trava de estacionamento
- Limitador de carga na ponta
- Anemômetro integrado
- ART de montagem e desmontagem

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Edifícios altos
- Instalações industriais
- Infraestrutura pesada
- Montagem de equipamentos

GRUAS

SL-GR50/60 APEX

Lança 50 m · 6 ton · Edifícios Altos

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 13.400 – R\$ 44.500/mês

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaoverical.com

Versão compacta da linha FGR com custo viável para obras de médio porte. Mesma tecnologia e segurança da SL-GR50/60 APEX com condições acessíveis de locação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga na ponta	1.300 kg
Rotação	360°
Acionamento	Elétrico trifásico
Controle	Limitadores eletrônicos
Aplicação	Edifícios médios / Indústria
Conformidade	NR-18 · ABNT
Modalidade	Locação / Venda

SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Limitador de momento de carga
- Fins de curso de içamento
- Trava de estacionamento
- Limitador de carga na ponta
- Anemômetro integrado
- ART de montagem

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Edifícios residenciais médios
- Obras comerciais
- Instalações industriais

GRUAS

SL-GR45/13 MAX

Ponta 1.300 kg · Médio Porte

FAIXA DE INVESTIMENTO

R\$ 8.900 – R\$ 31.200/mês

Referência · orçamento mediante vistoria técnica

(11) 96338-7276

salomaovertical.com

SALOMÃO ELEVADORES

QUALIDADE QUE ELEVA · SEGURANÇA QUE SUSTENTA

— FALE COM A SALOMÃO

SUA OBRA SEMPRE EM MOVIMENTO.

Solicite uma visita técnica ou orçamento para sua obra. Nossa equipe atende em São Paulo e interior do estado, com suporte do planejamento à desmobilização.



TELEFONE / WHATSAPP

(11) 96338-7276



E-MAIL

contato@salomaoelevadores.com



ENDEREÇO

Rua Manoel Antonio Pinto, 925
— Vila Andrade, SP · CEP
05663-020